

# Описание материала




Sika Boom® - 582 Foam Fix



# Описание продукта

Sika Boom®-582 Foam Fix - это профессиональная однокомпонентная полиуретановая клей-пена, идеально подходящая для крепления и изоляции различных строительных материалов.

Работает при температуре от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$ , обеспечивая надежное крепление и изоляцию в любых условиях.

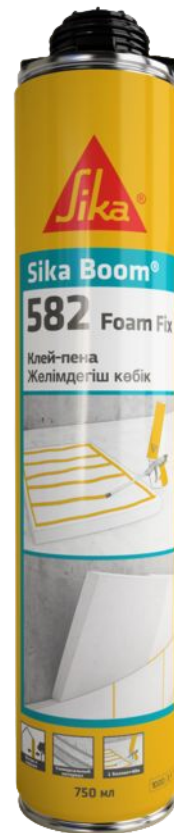



# Характеристики продукта

**Тип:** Однокомпонентная полиуретановая клей-пена


**Применение:** Крепление и изоляция

**Температура применения:** от -10°C до +35°C

**Время отверждения:** 1-5 часов

**Цвет:** Светло-желтый

**Упаковка:** Аэрозольный баллон

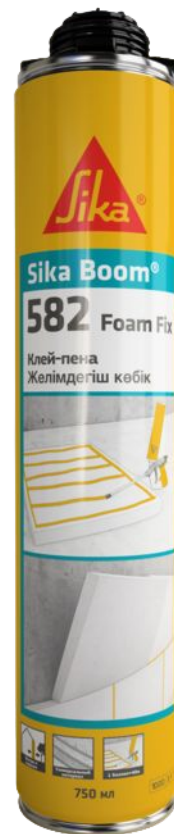




# Руководство по применению

## 1. Подготовка поверхности:

- Убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от пыли и жира.
- Для лучшего сцепления слегка увлажните поверхность водой.

## 2. Нанесение:

- Встряхните баллон не менее 20 раз.
- Прикрепите пистолет для нанесения к клапану баллона.
- Держите баллон вверх дном и аккуратно нанесите пену на поверхность.

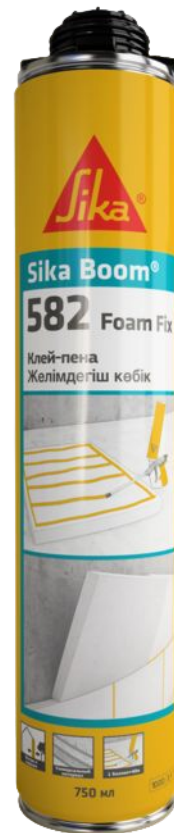



### 3. Отверждение:

- Пена начнет расширяться сразу после нанесения.
- Оставьте пену для отверждения на 1-5 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

### 4. Завершение:

- После полного отверждения обрежьте излишки пены ножом.
- При необходимости отшлифуйте поверхность и покрасьте.

